コンビネーションラック

楽に出し入れ

手が届きやすくて便利なアイエリアに設置できる低価格化を実現した吊戸棚下収納。
調味料やキッチンペーパーなど調理中に使用する小物と
調理作業の仮置きスペースとしてシステムキッチン全体の付加価値を高めます。

スペースアップ

ゆっくり閉まる

特徴

- 奥行き 215㎜ のコンパクト設計。
- 吊戸棚（本体奥行 350㎜）の底板に設置しても手元照明スペースを確保できます。
- 開けると同時に約 40㎜ 下降するので手前に照明器具等を設置しても出し入れを妨げません。
- 上部収納棚は高さ 120㎜ までの調味料等を収納できます。
  下部は高さ 117㎜、棚奥行寸法 147㎜ の仮置きスペースとして使えます。
- 扉開閉バーは布巾掛やレードル類の一時仮掛に便利。
- 前板はソフトダンパーによりゆっくりと閉まります。

最大積載荷重

間口	W900	W750	W600
最大積載荷重（上段）	3 kg		
最大積載荷重（下段）	5 kg		

設定を超えた状態で操作すると、開閉時の
急降下や破損の恐れがあります。



寸法図（側面）

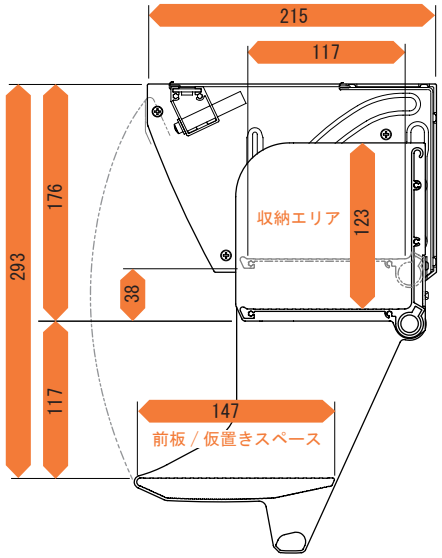

レイアウト上のご注意

●製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

コンビネーションラックの取り付けは調理機器から
150 ㎜以上離して設置してください。

■W 900 フードの場合



■W 750 フードの場合



照明機器の設置は扉開閉軌跡に干渉しな
い位置に設置してください。



製品寸法図

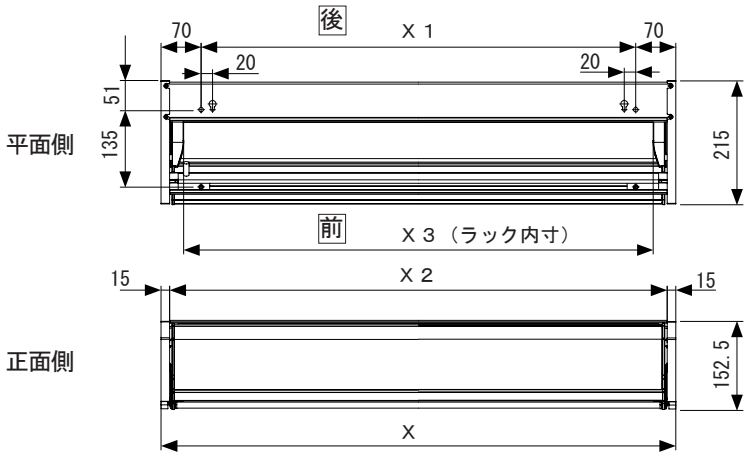

本体間口	X 寸法	X1 寸法	X2 寸法	X3 寸法
W900 ﾀｲﾌﾟ	899	759	869	820
W750 ﾀｲﾌﾟ	749	609	719	670
W600 ﾀｲﾌﾟ	599	459	569	520

キャビネット下穴位置

キャビネット前面側

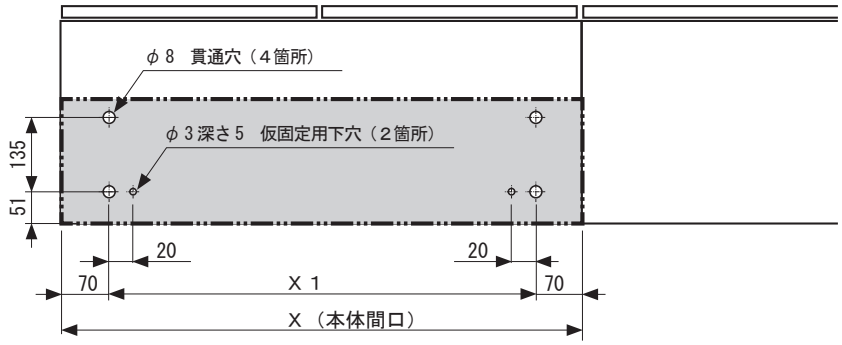

本体間口	X 寸法	X1 寸法
W900 ﾀｲﾌﾟ	899	759
W750 ﾀｲﾌﾟ	749	609
W600 ﾀｲﾌﾟ	599	459

設置方法

あらかじめ仮固定用トラスタッピンねじを取り付て、本体を吊戸棚底板に仮固定します。
吊戸棚内部とコンビネーションラック内部から付属のネジ・ナットで固定します。
※キャビネット底板取付孔は現場施工です

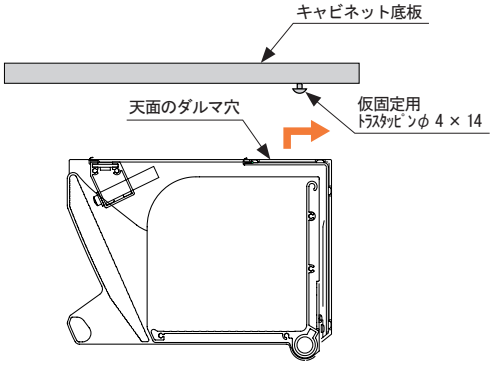

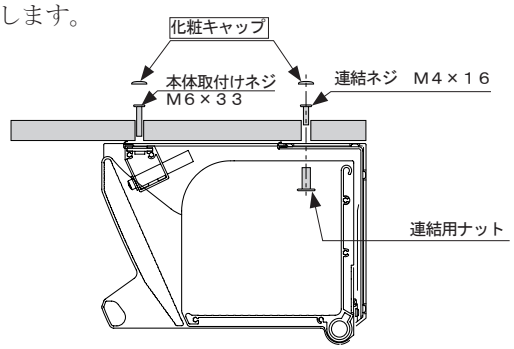

仕様一覧

品番	本体寸法（外寸）	収納寸法（上段内寸）	製品重量	最大積載荷重（上段/下段）
W 900	899 × 215 × H 152.5	869 × 117 × H125	7.7 kg	3 kg /5Kg
W 750	749 × 215 × H 152.5	719 × 117 × H125	6.7 kg	3 kg /5Kg
W 600	599 × 215 × H 152.5	569 × 117 × H125	5.7 kg	3 kg /5Kg

	扉・棚	裏板
主な材質	ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ（ｱﾙﾏｲﾄ＋ｸﾘｱ塗装）	SECC

太陽パーツ株式会社

本社
〒591-8014 大阪府堺市北区八下北 1-23　電話　072-259-9339　FAX　072-259-9155
東京営業所
〒146-0095 東京都大田区多摩川 2-29-9　電話　03-5741-2602　FAX　03-5741-2603
石原工場
〒599-8102 大阪府堺市東区石原町 1-142　電話　072-240-8720　FAX　072-240-8721
http://www.taiyoparts.co.jp

製品のお求め、ご相談は…

●製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。